


アルミ編組同軸ケーブル S-5C-FB-AL

軽っ!! 18%軽量化※
工事効率UP

※概算5.2kg/100m
約18%は当社 S-5C-FB比

シユリンクっ!! 環境に優しく
簡単開封

構造

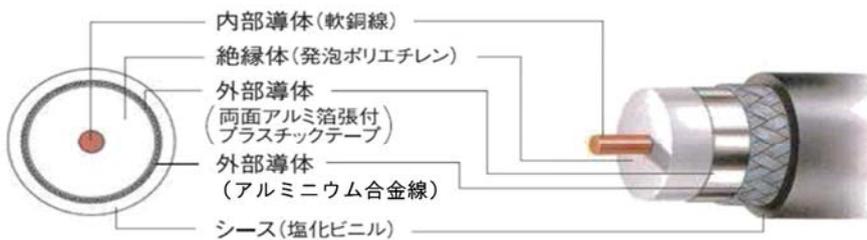

電気特性

灰色・黒色 2色展開

項目		規格値											
内部導体抵抗 (20°C)		21.1Ω/km以下											
耐電圧 (空中)		AC 1000V/min											
絶縁抵抗 (20°C)		1000MΩ・km以上											
特性インピーダンス		75±3Ω											
減衰量	周波数 (MHz)	90	220	470	770	1300	1550	1770	2000	2150	2602	3224	
	標準値 (dB/km)	58.8	95	145	192	261	291	315	340	355	400	459	
	最大値 (dB/km以下)	67.6	109	167	221	300	335	362	391	408	460	528	

※ 3224MHzは参考値

