

# 地上デジタル放送 受信用ケーブル



トリプル  
シールド TS-S-5C-FB

## 特徴

3重のシールド構造により遮へい性を高め、さらに外部からのノイズ対策に有効な特性を持つ同軸ケーブルです。



## 用途

地上デジタル放送受信用配線に最適です。

BS・CS放送の受信用配線、CATVのインターネット双方向通信における、流合雑音を遮断するケーブルとして御使用いただけます。

## 構造

項目	仕様
内部導体(mm)	電気用軟銅線(外径:1.05)
絶縁体(mm)	発泡ポリエチレン(外径:4.9)
外部導体①	アルミ箔張付けプラスチックアルミテープ[絶縁体に接着]
外部導体②	スズメッキ軟銅線編組
外部導体③	アルミ箔張付けプラスチックアルミテープ[シースに接着]
シース	塩化ビニル
仕上り外径(mm)	7.7±0.3
色相	アイボリー
概算質量(Kg/km)	63
標準長(m)	100

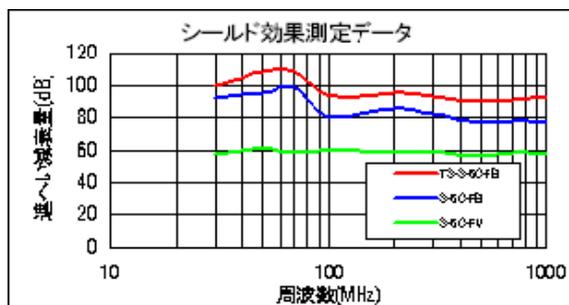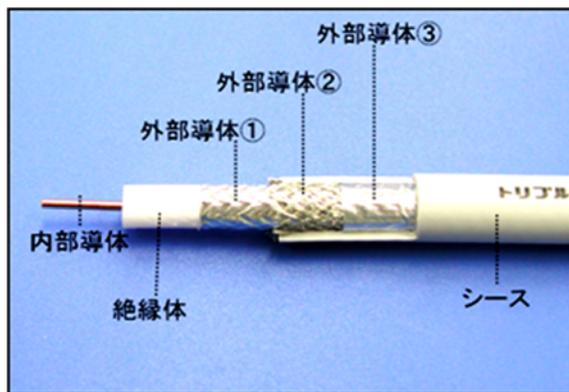

## 特性

項目	特性値	
特性インピーダンス(Ω)	75±3	
標準減衰量 (dB/km)	90MHz	58.8
	220MHz	95
	470MHz	145
	770MHz	192
	1300MHz	261
	1550MHz	291
	1770MHz	315
	2000MHz	340
	2150MHz	355
	2602MHz	400
3224MHz	459 (参考値)	



富士電線工業株式会社

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5丁目5-48  
販売 TEL 072(971)8831(代)  
精工 TEL 072(971)6351(代)

<http://www.fujiewc.co.jp>

ご注文・ご用命はこちらまで