

殿

仕 様 書

仕様書番号 FJS-F-2-技-12-091(5)

品 名 200タイプ アース付VVF
E-VVF 2×2.6mm+1×1.6mm



富士電線工業株式会社

平成19年11月17日 制定	仕 様 書 200タイプ アース付VVF E-VVF 2×2.6mm+1×1.6mm	起案作成	技術部
令和 3年 8月 2日 改定		発行責任者	技術部長

1. 適用範囲

この仕様書は、富士電線工業株式会社が製造するアース線付600ビニル絶縁ビニルシースケーブル平形(記号;E-VVF)の次のサイズのものについて規定する。

2 × 2 . 6 mm + 1 × 1 . 6 mm

2. 適用規格

J C S 4 5 1 9 アース線付600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル

3. 適合証明書番号

E-VVFの適合証明書番号は、次のとおりである。

J E T 1 3 4 2 - 1 2 0 0 4 - 1 0 0 7

4. 構造

付表1による。

5. 特性

付表2による。

6. 試験方法

付表2による。

7. 包装・荷姿

E-VVFは1条ずつタバ巻又はドラム巻とし、運搬中損傷のない様に適当な荷造りを施す。

8. 環境負荷物質

E-VVFは、カドミウム・鉛・六価クロム・水銀及びその化合物を含有していません。



E - V V F 2 × 2 . 6 m m + 1 × 1 . 6 m m

付表 1 構 造

項 目		2.6mm (黒赤)	1.6mm (緑)
導 体	導 体 径 (mm)	2.600±0.030	1.600±0.030
絶縁体 (塩化ビニル 混合物)	厚 さ	標 準 (mm)	1.00
		平 均 (mm)	0.90 以上
		部分最小 (mm)	0.80 以上
	外 径 (mm)	4.6±0.2	3.2±0.2
シース (塩化ビニル 混合物)	色 相		アイボリー
	厚 さ	標 準 (mm)	1.50
		平 均 (mm)	1.35 以上
		部分最小 (mm)	1.20 以上
仕 上 外 径 (mm)	7.6 (±0.5) × 15.4 (±0.8)		
表面表示	200タイプ E-VVF 2×2.6mm+1.6mm(7-ス) <PS>E FUJI E.W.C 製造年 LFV-R		

表面表示の色：青

断 面 図

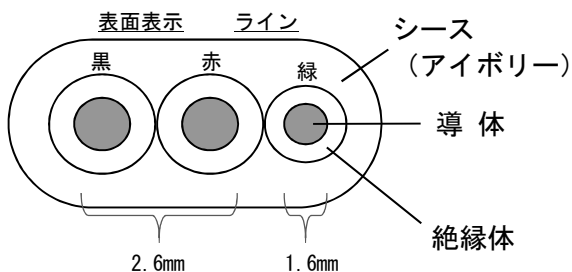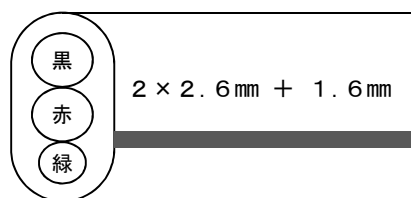

※ L F V : 鉛フリービニル、 - R : R o H S 指令対応

200タイプ E-VVF 2×2.6mm + 1×1.6mm

付表2 特性

項 目		規 格 値		試 験 方 法
導体抵抗	2.6mm	3.35 Ω/km 以下		JIS C 3005 4.4
	1.6mm	8.92 Ω/km 以下		
耐電圧 (水 中)		1500Vに1分間耐えること		JIS C 3005 4.6 a)
絶 縁 抵 抗		50 MΩkm 以上		JIS C 3005 4.7.1
引張強さ・伸び	絶縁体	引張強さ	10 MPa 以上	JIS C 3005 4.16
		伸 び	100 % 以上	
	シース	引張強さ	10 MPa 以上	
		伸 び	120 % 以上	
耐加熱性	絶縁体	引張強さ	加熱前の値の 85 % 以上	JIS C 3005 4.17
		伸 び	加熱前の値の 80 % 以上	
	シース	引張強さ	加熱前の値の 85 % 以上	
		伸 び	加熱前の値の 80 % 以上	
耐油性	絶縁体	引張強さ	浸油前の値の 85 % 以上	JIS C 3005 4.18
		伸 び	浸油前の値の 85 % 以上	
	シース	引張強さ	浸油前の値の 80 % 以上	
		伸 び	浸油前の値の 60 % 以上	
耐巻付加熱性		表面にひび、割れを生じないこと		JIS C 3005 4.19
耐低温巻付性		表面にひび、割れを生じないこと		JIS C 3005 4.20
耐 寒 性		試料片が破損しないこと		JIS C 3005 4.22
耐加熱変形性		厚さの減少率50%以下		JIS C 3005 4.23
難 燃 性		60秒以内に自然に消えること		JIS C 3005 4.26.2 b)