


2Pカッド線

屋内電話線(PVC・PE)

【特長】 親子電話・ホームテレホンなどの一般住宅用電話機の屋内配線に使用されます。
シース厚は0.5mmと薄く、配線が容易です。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	—	—
JCS	—	—
電気用品安全法	—	—

【構造】

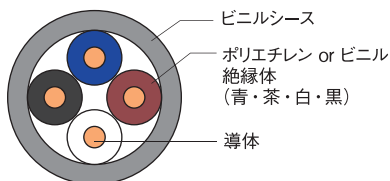

【仕様】 (使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

■PVC絶縁

サイズ (mm)	絶縁体 厚さ (mm)	絶縁体 外径 (mm)	シース 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	製品質量(ドラム質量込み)				梱包寸法			使用温度(°C)		導体 抵抗 (Ω/km)	絶縁 抵抗 (MΩ/km)	曲げ 半径 (mm) 以上			
					200m ケース入り		500mドラム	1000mドラム	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度						
					条長	kg	kg (ドラム)	kg (ドラム)					固定				移動		
0.65	0.4	1.45	0.5	4.5	200	18.7	—	—	—	—	480	340	160	60	-25	-15	56.5	20	45

※1ケース3本入りの重量

※絶縁物の許容温度は60°C

■PE絶縁

サイズ (mm)	絶縁体 厚さ (mm)	絶縁体 外径 (mm)	シース 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	製品質量(ドラム質量込み)				梱包寸法			使用温度(°C)		導体 抵抗 (Ω/km)	絶縁 抵抗 (MΩ/km)	曲げ 半径 (mm) 以上			
					200m ケース入り		500mドラム	1000mドラム	縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度						
					条長	kg	kg (ドラム)	kg (ドラム)					固定				移動		
0.5	0.15	0.8	0.7	3.9	200	4.0	—	—	—	—	325	325	85	60	-25	-15	93.5	5000	39

※絶縁物の許容温度は75°C

表面表示	PVC絶縁	2Pカッドセン	FUJI E.W.C	製造年
	PE絶縁	0.5mm-2P	カッドPE ウチセン	FUJI E.W.C 製造年