

殿

仕 様 書

仕様書番号 FJS-F-2-技-20-023(2)

品 名 CVF 2×1.6mm 灰



富士電線工業株式会社

令和 2 年 7 月 2 7 日 制定	<u>仕 様 書</u> C V F 1 . 6 mm 灰	起案作成	技術部
令和 3 年 8 月 2 日 改定		発行責任者	技術部長

1. 適用範囲

この仕様書は、富士電線工業株式会社が製造する架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形(記号:CVF)の次のサイズのものについて規定する。

2 × 1 . 6 mm

2. 適合証明書番号

CVFの適合証明書番号は、次のとおりである。

J E T 1 3 4 2 - 1 2 0 0 4 - 1 0 1 0

3. 構造

付表1による。

4. 特性

付表2による。

5. 試験方法

付表2による。

6. 包装・荷姿

CVFは1条ずつタバ巻又はドラム巻とし、運搬中損傷のない様に適当な荷造りを施す。

7. 環境負荷物質


CVFは、カドミウム・鉛・六価クロム・水銀及びその化合物を含有していません。

C V F 2 × 1. 6 mm

付表 1 構 造

項 目		規 格 値
導 体	導 体 径 (mm)	1. 600±0. 030
絶縁体	材 質	架橋ポリエチレン混合物
	色 相	黒 白
	厚 さ	標 準 (mm) 0. 80
		平 均 (mm) 0. 72 以上
		部分最小 (mm) 0. 64 以上
	外 径 (mm)	3. 2±0. 2
シース	材 質	塩化ビニル混合物
	色 相	灰
	厚 さ	標 準 (mm) 1. 50
		平 均 (mm) 1. 35 以上
		部分最小 (mm) 1. 20 以上
	仕 上 外 径 (mm)	6. 2 (±0. 4) × 9. 4 (±0. 6)
表面表示 (黒)	C V F 1. 6mm <PS>E FUJI E. W. C 製造年 LFV-R	

断 面 図

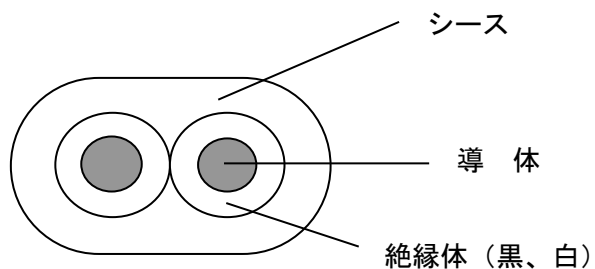

※ L F V : 鉛フリービニル、 - R : R o H S 指令対応

C V F 2 × 1.6 mm

付表2 特 性

項 目			規 格 値	試 験 方 法
導体抵抗			8.92 Ω／km 以下	JIS C 3005 4.4
耐電圧（水 中）			1 5 0 0 Vに1分間耐えること	JIS C 3005 4.6 a)
絶 縁 抵 抗			2 5 0 0 MΩkm 以上	JIS C 3005 4.7.1
引張強さ・伸び	絶縁体	引張強さ	1 0 M P a 以上	JIS C 3005 4.16
		伸 び	2 0 0 % 以上	
	シース	引張強さ	1 0 M P a 以上	
		伸 び	1 2 0 % 以上	
耐加熱性	絶縁体	引張強さ	加熱前の値の 8 0 % 以上	JIS C 3005 4.17
		伸 び	加熱前の値の 8 0 % 以上	
	シース	引張強さ	加熱前の値の 8 5 % 以上	
		伸 び	加熱前の値の 8 0 % 以上	
耐油性	シース	引張強さ	浸油前の値の 8 0 % 以上	JIS C 3005 4.18
		伸 び	浸油前の値の 6 0 % 以上	
耐 巻 付 加 熱 性			表面にひび、割れを生じないこと	JIS C 3005 4.19
耐 低 温 巻 付 性			表面にひび、割れを生じないこと	JIS C 3005 4.20
耐 寒 性			試料片が破損しないこと	JIS C 3005 4.22
耐加熱変形性		絶縁体	厚さの減少率4 0 %以下	JIS C 3005 4.23
		シース	厚さの減少率5 0 %以下	
難 燃 性			6 0 秒以内に自然に消えること	JIS C 3005 4.26.2 b)