

殿

仕 様 書

仕様書番号 FJS-F-2-技-20-024(2)

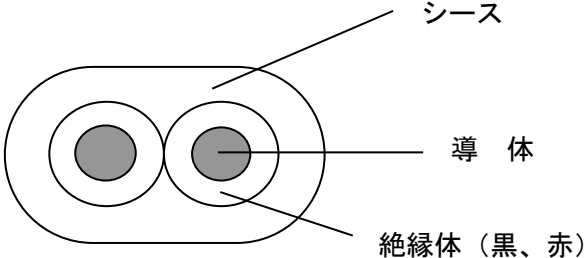
品 名 200タイプ CVF 2×2.0mm 灰



富士電線工業株式会社

令和 2 年 7 月 2 7 日 制定	仕 様 書 2 0 0 型 式 C V F 2 × 2 . 0 mm 灰	起案作成	技術部
令和 3 年 8 月 2 日 改定		発行責任者	技術部長
1. 適用範囲 この仕様書は、富士電線工業株式会社が製造する架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル平形(記号:200タイプ CVF)の次のサイズのものについて規定する。 2 × 2 . 0 mm (黒 赤) 2. 適合証明書番号 CVFの適合証明書番号は、次のとおりである。 J E T 1 3 4 2 - 1 2 0 0 4 - 1 0 1 0 3. 構造 付表1による。 4. 特性 付表2による。 5. 試験方法 付表2による。 6. 包装・荷姿 200タイプ CVFは1条ずつタバ巻又はドラム巻とし、運搬中損傷のない様に適当な荷造りを施す。 7. 環境負荷物質 200タイプ CVFは、カドミウム・鉛・六価クロム・水銀及びその化合物を含有しておりません。			

2 0 0タイプ C V F 2 × 2. 0mm付表 1 構 造

項 目			規 格 値	
導 体	導 体 径 (mm)		2. 000±0. 030	
絶縁体	材 質		架橋ポリエチレン混合物	
	色 相		黒 赤	
	厚 さ	標 準 (mm)	0. 80	
		平 均 (mm)	0. 72 以上	
		部分最小 (mm)	0. 64 以上	
	外 径 (mm)		3. 6±0. 2	
シース	材 質		塩化ビニル混合物	
	色 相		灰	
	厚 さ	標 準 (mm)	1. 50	
		平 均 (mm)	1. 35 以上	
		部分最小 (mm)	1. 20 以上	
	仕 上 外 径 (mm)		6. 6 (±0. 5) × 1 0. 2 (±0. 6)	
表面表示(黒)	2 0 0タイプ C V F 2. 0mm <PS>E FUJI E. W. C 製造年 LFV-R			
断 面 図				
				

※ L F V : 鉛フリービニル、 - R : R o H S 指令対応

C V F 2 × 2 . 0 mm

付表2 特 性

項 目			規 格 値	試 験 方 法
導体抵抗			5.65 Ω／km 以下	JIS C 3005 4.4
耐電圧（水 中）			1 5 0 0 Vに1分間耐えること	JIS C 3005 4.6 a)
絶 縁 抵 抗			2 5 0 0 MΩkm 以上	JIS C 3005 4.7.1
引張強さ・伸び	絶縁体	引張強さ	1 0 M P a 以上	JIS C 3005 4.16
		伸 び	2 0 0 % 以上	
	シース	引張強さ	1 0 M P a 以上	
		伸 び	1 2 0 % 以上	
耐加熱性	絶縁体	引張強さ	加熱前の値の 8 0 % 以上	JIS C 3005 4.17
		伸 び	加熱前の値の 8 0 % 以上	
	シース	引張強さ	加熱前の値の 8 5 % 以上	
		伸 び	加熱前の値の 8 0 % 以上	
耐油性	シース	引張強さ	浸油前の値の 8 0 % 以上	JIS C 3005 4.18
		伸 び	浸油前の値の 6 0 % 以上	
耐 巻 付 加 熱 性			表面にひび、割れを生じないこと	JIS C 3005 4.19
耐 低 温 巻 付 性			表面にひび、割れを生じないこと	JIS C 3005 4.20
耐 寒 性			試料片が破損しないこと	JIS C 3005 4.22
耐加熱変形性		絶縁体	厚さの減少率4 0 %以下	JIS C 3005 4.23
		シース	厚さの減少率5 0 %以下	
難 燃 性			6 0 秒以内に自然に消えること	JIS C 3005 4.26.2 b)