


【用途】電気自動車(EV)の充電設備・施行に最適です。

IHクッキングヒーターやエコキュートなどのオール電化に使用できます。

【特長】架橋ポリエチレン絶縁により、VV2.6mm相当の許容電流(32A)で使用できます。(※)2.0mmの場合
サイズダウンにより、軽量化・作業性アップにつながります。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	—	—
JCS	—	—
電気用品安全法	2心以上(単線)0.9~3.2mm 2心以上(総線)0.9~8mm [†]	仕様書に掲載の証明書番号をご参照ください

【構造】

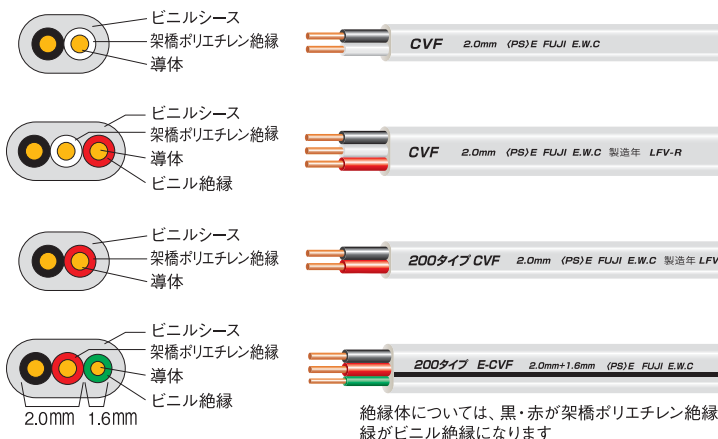

【仕様】(使用温度、許容電流 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

サイズ (mm)		絶縁体 標準 厚さ (mm)		シース 標準 厚さ (mm)		仕上外径 (mm)		製品質量(ドラム質量込み)						寸法			使用温度(℃)		許容 電流 (A)	導体 抵抗 (Ω/km)	曲げ半径 (mm以上)	
								把巻		500mドラム		1000mドラム		内径 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度				
						短径	長径	条長	kg	kg	(ドラム)	kg	(ドラム)					固定			移動	短径 方向
2×1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	9.4	100	9.5	—	—	—	—	240	360	105	60	-25	-15	28	8.92	38	57	
2×2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	10.2	100	12.2	—	—	—	—	245	370	120	60	-25	-15	36	5.65	40	62	
3×1.6	1.6	0.8	1.5	6.2	12.6	100	13.5	—	—	—	—	240	390	110	60	-25	-15	23	8.92	38	76	
3×2.0	2.0	0.8	1.5	6.6	13.8	100	17.6	—	—	—	—	240	400	120	60	-25	-15	30	5.65	40	83	
2×2.0 +1.6	2.0	0.8	1.5	6.6	13.4	100	16.0	—	—	—	—	245	405	120	60	-25	-15	36	5.65	40	81	
	1.6																	—	8.92			

※架橋ポリエチレン絶縁の許容温度は90℃ ビニル絶縁の許容温度は60℃