

VCT-SB


シールド付きビニル絶縁ビニルシース
キャブタイヤケーブル

PVC CAB-TYRE

【用途】工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の配線や電源供給において、耐ノイズを必要とする環境でご使用いただけます。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	—	—
JCS	—	—
電気用品安全法	3心～4心 1.25mm ² ～5.5mm ²	仕様書に掲載の証明書番号をご参照ください

【構造】

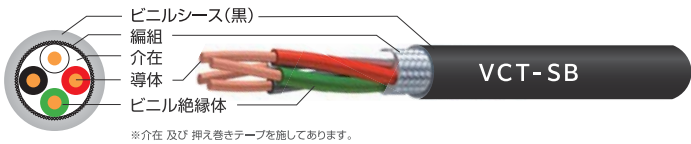

【仕様】（使用温度、許容電流及び曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

サイズ (mm ²)	導体		絶縁 標準 厚さ (mm)	編組 標準 素線 径 (mm)	標準 シース 厚さ (mm)	仕上 外 径 (mm)	製品質量(ドラム質量込み)						把寸法			使用温度(℃)			許容電 流 (A)	導体抵 抗 (Ω/km)	曲げ半 径 (mm以上)	押え巻 き	介在
	構成 (本/mm)	外径 (mm)					100m巻き		長尺ドラム		内径 (mm)	外径 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度								
							kg	(ドラム)	m	kg					(ドラム)	固定	移動						
3×1.25	50/0.18	1.5	0.8	0.12	1.8	10.8	15.5	—	1000	194	6-4	230	460	120	60	-25	-15	15	15.1	87	○	○	
4×1.25					1.8	11.7	18.5	—	1000	226	6-5	230	450	130				13		94	○	○	
3×2	37/0.26	1.8	0.8	0.12	1.8	11.4	18.5	—	1000	226	6-5	225	420	125				19	9.79	92	○	○	
4×2					1.9	12.5	23.0	—	1000	273	6-6	230	460	130				17		100	○	○	
3×3.5	45/0.32	2.5	0.8	0.12	1.9	13.1	26.5	—	1000	318	7-5	230	450	140				27	5.24	105	○	○	
4×3.5					2.0	14.4	33.0	—	1000	383	7-5	260	490	150				25		116	○	○	
3×5.5	70/0.32	3.1	1.0	0.12	2.1	15.7	38.5	—	600	274	6-6	250	550	150				35	3.37	126	○	○	
4×5.5					2.2	17.2	48.0	—	600	341	7-5	260	570	150				32		138	○	○	

【識別】



表面表示

VCT-SB (サイズ) <PS>E FUJI E.W.C 製造年

■VCT-SB 100m巻シュリンク包装対象サイズ

	1.25mm ²	2mm ²	3.5mm ²	5.5mm ²
3心	●	●	—	—
4心	●	—	—	—