

マルチラバロン MRⅢ-CI

耐熱ビニル絶縁体
耐油・耐熱・難燃・柔軟性ビニルシース
キャブタイヤコード


【用途】各種電気機器および制御盤内外の配線にご使用頂けます。

【特長】UL、cUL、電気用品安全法(※1)に適合しています。

耐油性に優れており、油環境下でもご使用頂けます。耐熱性、難燃性、耐寒性、柔軟性に優れています。(※1)日本国内では0.3mm²及び0.5mm²は100V未満でご使用ください。

認証	UL	cUL	電気用品安全法
形式記号 (適用範囲)	AWM2464	CSA AWM I/II A/B	HHVCTF (0.75mm ² ~ 1.25mm ²)
適用規格	UL758	CSA C22.2 No. 210	電気用品の技術上の基準を定める省令
定格電圧	300V	300V	300V
定格温度	80℃	80℃	75℃
ファイル番号 (証明書番号)	E78671	E78671	仕様書に掲載の証明書番号をご参照ください
難燃性	VW-1	VW-1	60度傾斜


【構造】

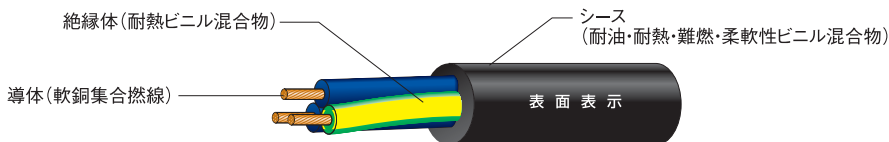

※ サイズにより、介在や押え巻きテープを施してあるものがございます。

◎ 緑／黄の割合は、一色が線心表面積の40%~60%を覆い、残りの一色が残りの部分を覆う。

【識別】

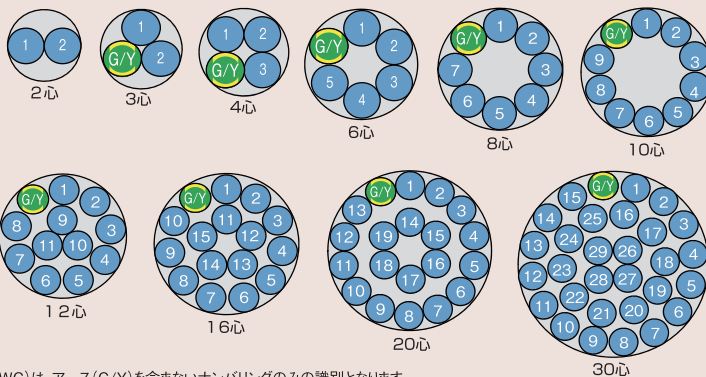

※ 0.3mm²(22AWG)は、アース(G/Y)を含まないナンバリングのみの識別となります

表面表示	0.3mm ² ~0.5mm ²	マルチラバロン MRⅢ-CI (耐油 耐熱 難燃 柔軟) E78671 AWM STYLE 2464 VW-1 I/II A/B 80℃ 300V FT1 (サイズ) AWG FUJI E.W.C (サイズ) mm ²
	0.75mm ² ~1.25mm ²	マルチラバロン MRⅢ-CI (耐油 耐熱 難燃 柔軟) E78671 AWM STYLE 2464 VW-1 I/II A/B 80℃ 300V FT1 (サイズ) AWG FUJI E.W.C HHVCTF <PS>E JET タイネツ (サイズ) mm ²