


【特長】◎ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です。

◎焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません。

【用途】小勢力回路及び弱電流回路用(60V以下)の通信機器などの配線などに適しています。

認証区分	規格・区分	認証番号
JIS	—	—
JCS	4518:マイクロホン用 耐燃性ポリエチレンコード	—
電気用品安全法	—	—

【構造】

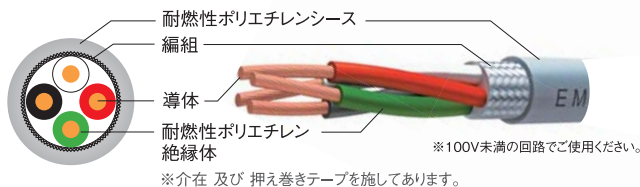

【仕様】(使用温度及び曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

サイズ (mm)	導体		絶縁体 標準 厚さ (mm)	編組 (素線 径付 (mm))	シース 標準 厚さ (mm)	仕上 外径 (mm)	製品質量(ドラム質量込み)				ケース寸法			使用温度(°C)			導体 抵抗 (Ω/km)	曲げ 半径 (mm) 以上	押え 巻き	介在
	構成 (本/mm)	外径 (mm)					ケース入り		1000mドラム		縦 (mm)	横 (mm)	高さ (mm)	最高	最低温度 固定	移動				
2×0.5	20/ 0.18	0.9	0.4	0.12	0.9	5.7	100	4.7	—	—	340	340	90	75	-25	-15	37.8	46	○	○
3×0.5						6.0	100	5.7	—	—	340	340	90					48	○	○
4×0.5						6.4	100	6.4	—	—	340	340	90					52	○	○
2×0.75	30/ 0.18	1.1	0.4	0.12	0.9	6.1	100	5.6	77.0	3-3	340	340	90	75	-25	-15	25.1	49	○	○
3×0.75						6.4	100	6.6	—	—	340	340	90					52	○	○
4×0.75						6.9	100	8.0	—	—	370	370	90					56	○	○
2×1.25	50/ 0.18	1.5	0.5	0.12	0.9	7.3	100	8.0	110	3-5	370	370	90	75	-25	-15	15.1	59	○	○
3×1.25						7.6	100	9.6	—	—	470	470	90					61	○	○
4×1.25						8.3	100	11.6	—	—	470	470	90					67	○	○

※絶縁物の許容温度は75°C

表面表示

EM-MEES (サイズ) FUJI E.W.C