

# 通信用ケーブル

FCT


電子ボタン電話用ケーブル

## FUJI COMPUTER TELEPHON CABLE

【用途】 電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用できます。

| 認証区分    | 規格・区分                         | 認証番号 |
|---------|-------------------------------|------|
| JIS     | —                             | —    |
| JCS     | 5504：電子ボタン電話用ケーブル<br>【EBT】に準拠 | —    |
| 電気用品安全法 | —                             | —    |

### 【構造】

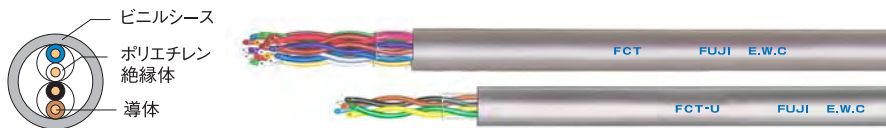


※サイズにより、押え巻きテープを施してあるものがございます。

- FCTの0.4×2P、0.5×1P、2Pの3サイズには、補強糸（ポリエステル系繊維）があります。
- 耐電圧はAC350V/1分間、DC500V/1分間です。

### 【識別】

| 1P～4P | 5P～30P                                             |
|-------|----------------------------------------------------|
| 線心対番号 | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 |
| 第1種線心 | 青 黄 緑 赤 紫 青 黄 緑 赤 紫 青 黄 緑 赤 紫 青 黄 緑 赤 紫            |
| 第2種線心 | 白 黒 緑 紫 白 茶 黒 灰                                    |

### 【配列】

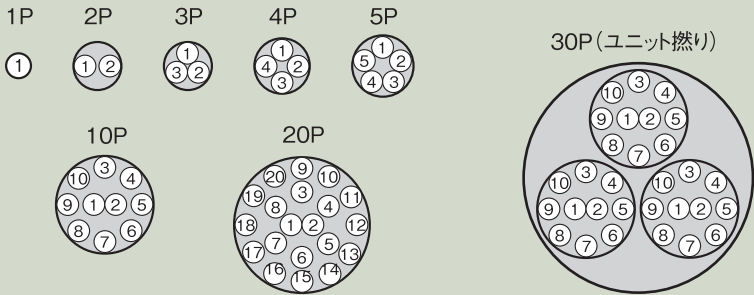

| 表面表示 | FCT | FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年 |
|------|-----|--------------------------|
|------|-----|--------------------------|

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| サイズ<br>(mm) | 対数  | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |     |         |       |          |       | ケース寸法     |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) | 押え<br>巻き |
|-------------|-----|-------------------------|-------------------------|------------------|---------------|-----|---------|-------|----------|-------|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|----------|
|             |     |                         |                         |                  | ケース入り         |     | 500mドラム |       | 1000mドラム |       | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                    |                     |                          |          |
|             |     |                         |                         |                  | 条長            | kg  | kg      | (ドラム) | kg       | (ドラム) |           |           |            |         | 固定   | 移動  |                    |                     |                          |          |
| 0.4         | 2P  | 0.13                    | 0.7                     | 4.0              | 200           | 3.4 | —       | —     | —        | —     | 320       | 320       | 90         | 60      | −25  | −15 | 147.5              | 5000                | 40                       | —        |
| 0.5         | 1P  | 0.15                    | 0.7                     | 3.4              | 200           | 2.8 | —       | —     | —        | —     | 320       | 320       | 90         | 60      | −25  | −15 | 93.5               | 5000                | 34                       | —        |
|             | 2P  |                         | 0.7                     | 4.5              | 200           | 4.1 | —       | —     | —        | —     | 340       | 340       | 90         |         |      |     |                    |                     | 45                       | —        |
|             | 3P  |                         | 0.7                     | 4.6              | 200           | 5.1 | —       | —     | —        | —     | 345       | 345       | 90         |         |      |     |                    |                     | 45                       | —        |
|             | 4P  |                         | 0.7                     | 4.9              | 200           | 6.0 | —       | —     | —        | —     | 360       | 360       | 90         |         |      |     |                    |                     | 50                       | —        |
|             | 5P  |                         | 0.7                     | 5.3              | 200           | 7.2 | —       | —     | —        | —     | 405       | 405       | 90         |         |      |     |                    |                     | 55                       | ○        |
|             | 10P |                         | 0.8                     | 6.7              | 100           | 6.6 | —       | —     | 81       | 3-4   | 405       | 405       | 90         |         |      |     |                    |                     | 65                       | ○        |
|             | 20P |                         | 0.8                     | 8.5              | —             | —   | —       | —     | 140      | 4-5   | —         | —         | —          |         |      |     |                    |                     | 85                       | ○        |
|             | 30P |                         | 0.8                     | 10.6             | —             | —   | —       | —     | 203      | 6-3   | —         | —         | —          |         |      |     |                    |                     | 106                      | ○        |
| 0.65        | 1P  | 0.2                     | 0.7                     | 3.7              | 200           | 3.5 | —       | —     | —        | —     | 365       | 365       | 90         | 60      | −25  | −15 | 56.5               | 5000                | 37                       | —        |
|             | 2P  |                         | 0.7                     | 5.2              | 200           | 5.7 | —       | —     | —        | —     | 365       | 365       | 90         |         |      |     |                    |                     | 50                       | —        |
|             | 3P  |                         | 0.7                     | 5.6              | 200           | 7.6 | —       | —     | —        | —     | 390       | 390       | 90         |         |      |     |                    |                     | 55                       | —        |
|             | 4P  |                         | 0.7                     | 6.0              | 200           | 9.1 | —       | —     | —        | —     | 405       | 405       | 90         |         |      |     |                    |                     | 60                       | —        |
|             | 5P  |                         | 0.7                     | 6.5              | 100           | 5.7 | —       | —     | —        | —     | 340       | 340       | 90         |         |      |     |                    |                     | 65                       | ○        |
|             | 10P |                         | 0.8                     | 8.2              | —             | —   | —       | —     | 130      | 4-4   | 345       | 345       | 90         |         |      |     |                    |                     | 80                       | ○        |
|             | 20P |                         | 0.8                     | 10.5             | —             | —   | —       | —     | 220      | 6-3   | —         | —         | —          |         |      |     |                    |                     | 105                      | ○        |
|             | 30P |                         | 0.8                     | 13.3             | —             | —   | 155     | 4-7   | —        | —     | —         | —         | —          |         |      |     |                    |                     | 133                      | ○        |

※絶縁物の許容温度は75℃

配電用電線

キャパシヤケーブル

コード

マイロポ用コード

計装用ケーブル

通信用ケーブル

溶接用ケーブル

差し込みプラグ

技術資料


2Pカッド線

屋内電話線(PVC)

【特長】 親子電話・ホームテレホンなどの一般住宅用電話機の屋内配線に使用されます。  
シース厚は0.5mmと薄く、配線が容易です。

| 認証区分    | 規格・区分 | 認証番号 |
|---------|-------|------|
| JIS     | —     | —    |
| JCS     | —     | —    |
| 電気用品安全法 | —     | —    |

【構造】



【仕様】 (使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

PVC絶縁

| サイズ<br>(mm) | 絶縁体<br>厚さ<br>(mm) | 絶縁体<br>外径<br>(mm) | シース<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |      |         |       |          |       | 梱包寸法      |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm<br>以上) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------|---------|-------|----------|-------|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|--------------------|---------------------|------------------------|
|             |                   |                   |                   |                  | 200m<br>ケース入り |      | 500mドラム |       | 1000mドラム |       | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                    |                     |                        |
|             |                   |                   |                   |                  | 条長            | kg   | kg      | (ドラム) | kg       | (ドラム) |           |           |            |         | 固定   | 移動  |                    |                     |                        |
| 0.65        | 0.4               | 1.45              | 0.5               | 4.5              | 200           | 18.7 | —       | —     | —        | —     | 480       | 340       | 160        | 60      | −25  | −15 | 56.5               | 20                  | 45                     |

※1ケース3本入りの重量  
※絶縁物の許容温度は60℃

|      |       |         |            |     |
|------|-------|---------|------------|-----|
| 表面表示 | PVC絶縁 | 2Pカッドセン | FUJI E.W.C | 製造年 |
|------|-------|---------|------------|-----|


# 4C デンワセン

## 埋込屋内電話線

【特長】 木造・プレハブ住宅等の先行配線用として壁埋め込み式の配線に適しています。  
シース厚は1.5mmと厚くしてあるので、配管不要です。

| 認証区分    | 規格・区分 | 認証番号 |
|---------|-------|------|
| JIS     | —     | —    |
| JCS     | —     | —    |
| 電気用品安全法 | —     | —    |

### 【構造】



【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| サイズ<br>(mm) | 絶縁体<br>厚さ<br>(mm) | 絶縁体<br>外径<br>(mm) | シース<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |      |         |       |          |       | 梱包寸法      |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |
|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|---------------|------|---------|-------|----------|-------|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|
|             |                   |                   |                   |                  | 100m<br>ケース入り |      | 500mドラム |       | 1000mドラム |       | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                    |                     |                          |
|             |                   |                   |                   |                  | 条長            | kg   | kg      | (ドラム) | kg       | (ドラム) |           |           |            |         | 固定   | 移動  |                    |                     |                          |
|             |                   |                   |                   |                  |               |      |         |       |          |       |           |           |            |         |      |     |                    |                     |                          |
| 0.65        | 0.4               | 1.45              | 1.5               | 6.7              | 100           | 18.0 | —       | —     | —        | —     | 380       | 290       | 130        | 60      | -25  | -15 | 56.5               | 100                 | 67                       |

※1ケース3本入りの重量

※絶縁物の許容温度は60℃

|      |         |            |     |
|------|---------|------------|-----|
| 表面表示 | 4Cデンワセン | FUJI E.W.C | 製造年 |
|------|---------|------------|-----|

### 各電話線の比較表

|        | シース | シース厚 | 絶縁     | より方   | 適用   |
|--------|-----|------|--------|-------|------|
| FCT    | ビニル | —    | ポリエチレン | 対より   | 一般配線 |
| 2Pカッド線 | ビニル | —    | ビニル    | カッドより | 一般配線 |
| 4Cデンワ線 | ビニル | 厚い   | ビニル    | カッドより | 先行埋込 |


【特長】◎ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です。

◎焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません。

【用途】電子ボタン電話の配線用として、主装置と電話機および各種端末機器との接続に使用できます。

| 認証区分    | 規格・区分                         | 認証番号 |
|---------|-------------------------------|------|
| JIS     | —                             | —    |
| JCS     | 5504：電子ボタン電話用ケーブル<br>【EBT】に準拠 | —    |
| 電気用品安全法 | —                             | —    |

### 【構造】



EM-FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年

### 【識別】

2P～3P

| 線心対番号 | 1 | 2 | 3 |
|-------|---|---|---|
| 第1種線心 | 青 | 茶 | 黄 |
| 第2種線心 | 白 | 黒 | 緑 |

### 【配列】



【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| サイズ<br>(mm) | 対数 | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量  |     | ケース寸法     |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |
|-------------|----|-------------------------|-------------------------|------------------|-------|-----|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|--------------------|---------------------|--------------------------|
|             |    |                         |                         |                  | ケース入り |     | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                    |                     |                          |
|             |    |                         |                         |                  | 条長    | kg  |           |           |            |         | 固定   | 移動  |                    |                     |                          |
| 0.4         | 2P | 0.13                    | 0.7                     | 4.0              | 200   | 3.1 | 320       | 320       | 90         | 75      | -25  | -15 | 147.5              | 5000                | 40                       |
| 0.5         | 2P | 0.15                    | 0.7                     | 4.5              | 200   | 3.9 | 340       | 340       | 90         |         |      |     | 93.5               | 5000                | 45                       |

※絶縁物の許容温度は75℃

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| 表面表示 | EM-FCT (サイズ) FUJI E.W.C 製造年 |
|------|-----------------------------|

## 衛星放送用同軸ケーブル


S-5C-FB／S-7C-FB

**4K 8K**  
防犯 監視

【特長】衛星放送および一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。

| 認証区分    | 規格・区分  | 認証番号      |
|---------|--------|-----------|
| JIS     | C 3502 | JE0507012 |
| JCS     | —      | —         |
| 電気用品安全法 | —      | —         |

### 【構造】

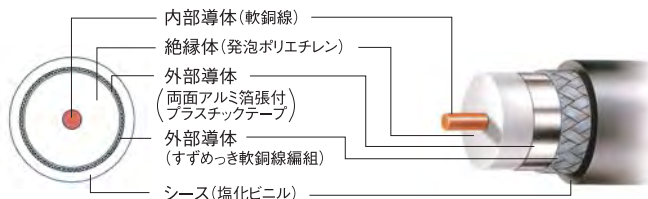

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| 品名      | 色   | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量(ドラム質量込み) |      |       |      |         |       |          |       |          |       | ケース寸法(100m) |           |            | ケース寸法(200m) |           |            | 把寸法(シュリンク) |            |            |
|---------|-----|------------------|---------------|------|-------|------|---------|-------|----------|-------|----------|-------|-------------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|         |     |                  | ケース/シュリンク     |      | ケース入り |      | 500mドラム |       | 1000mドラム |       | 2000mドラム |       | 縦<br>(mm)   | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 縦<br>(mm)   | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 内径<br>(mm) | 外径<br>(mm) | 高さ<br>(mm) |
|         |     |                  | 条長            | kg   | 条長    | kg   | kg      | (ドラム) | kg       | (ドラム) | kg       | (ドラム) |             |           |            |             |           |            |            |            |            |
| S-5C-FB | 灰黒白 | 7.7              | 100           | 6.3  | 200   | 12.6 | 48.0    | 3-2   | 88.0     | 4-4   | 214      | 6-3   | 390         | 390       | 87         | 500         | 500       | 105        | 190        | 360        | 80         |
| S-7C-FB | 灰黒  | 10.2             | 100           | 12.2 | —     | —    | 86.0    | 4-5   | 137      | 5-6   | —        | —     | 470         | 470       | 100        | —           | —         | —          | —          | —          | —          |

| 品名      | 使用温度(℃) |      | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 耐電圧<br>(ACV)<br>(/min) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 標準減衰量(db/㎞) |           |            |            |            |             |             |             |             |     |
|---------|---------|------|--------------------------|--------------------|------------------------|---------------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----|
|         | 最高      | 最低温度 |                          |                    |                        |                     | 10<br>MHz   | 90<br>MHz | 220<br>MHz | 470<br>MHz | 710<br>MHz | 1489<br>MHz | 2071<br>MHz | 2681<br>MHz | 3224<br>MHz |     |
|         |         | 固定   |                          |                    |                        |                     |             |           |            |            |            |             |             |             |             | 移動  |
| S-5C-FB | 60      | －25  | －15                      | 77                 | 21.1<br>以下             | 1000                | 1000<br>以上  | 21.7      | 58.8       | 95.0       | 145        | 183         | 284         | 347         | 408         | 459 |
| S-7C-FB | 60      | －25  | －15                      | 102                | 10.4<br>以下             | 1000                | 1000<br>以上  | 15.2      | 41.7       | 68.0       | 105        | 133         | 210         | 259         | 306         | 346 |

| 品名      | 特性<br>インピー<br>ダンス<br>(Ω) | (備考)                        |                    |                             | 内部<br>導体<br>外径<br>(mm) | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 両面アルミ箔張付け<br>プラスチックテープ<br>テープ厚<br>(mm) | すずめっき軟銅線組<br>打数/持数/素線径<br>(打/本/mm) | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) |
|---------|--------------------------|-----------------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|------------------------------------|-------------------------|
|         |                          | 静電<br>容量<br>(1kHz)<br>nF/km | 波長<br>短縮<br>率<br>% | 定在波比<br>(10MHz~<br>3224MHz) |                        |                         |                                        |                                    |                         |
|         |                          |                             |                    |                             |                        |                         |                                        |                                    |                         |
| S-5C-FB | 75±3                     | 56                          | 80                 | 1.7以下                       | 1.05                   | 1.98                    | 0.05                                   | 24/4/0.14                          | 0.95                    |
| S-7C-FB | 75±3                     | 56                          | 80                 | 1.7以下                       | 1.5                    | 2.9                     | 0.05                                   | 24/5/0.18                          | 0.95                    |

※絶縁物の許容温度は75℃

| 表面表示 | S-5C-FB | S-5C-FB | JE0507012 | ㊞ | JET | FUJI E.W.C |
|------|---------|---------|-----------|---|-----|------------|
|      | S-7C-FB | S-7C-FB | JE0507012 | ㊞ | JET | FUJI E.W.C |

# トリプルシールド同軸ケーブル


TS-S-5C-FB

**4K 8K**  
防犯 監視

【特長】3重のシールド構造により遮蔽性を高め、さらに外部ノイズ対策に有効な特性を持つ、同軸ケーブルです。

| 認証区分    | 規格・区分     | 認証番号 |
|---------|-----------|------|
| JIS     | C 3502 適用 | —    |
| JCS     | —         | —    |
| 電気用品安全法 | —         | —    |

## 【構造】

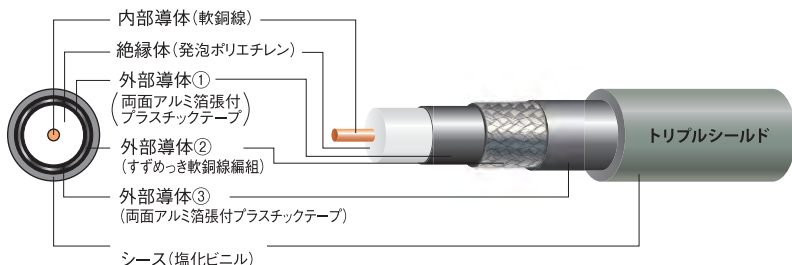

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| 品名         | 色     | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量  |     | ケース寸法(100m) |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 曲げ<br>半径<br>(mm<br>以上) | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 耐電圧<br>(AC V/min) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) |
|------------|-------|------------------|-------|-----|-------------|-----------|------------|---------|------|-----|------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|            |       |                  | ケース入り |     | 縦<br>(mm)   | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                        |                    |                   |                     |
|            |       |                  | 条長    | kg  |             |           |            |         | 固定   | 移動  |                        |                    |                   |                     |
| TS-S-5C-FB | アイボリー | 7.7              | 100   | 6.4 | 390         | 390       | 87         | 60      | −25  | −15 | 77                     | 21.1<br>以下         | 1000              | 1000<br>以上          |

| 品名         | 標準減衰量 (db/km) |           |            |            |            |             |             |             |             | 特性<br>インピー<br>ダンス<br>(Ω) | (備考)                        |                  |                             |
|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|            | 10<br>MHz     | 90<br>MHz | 220<br>MHz | 470<br>MHz | 710<br>MHz | 1489<br>MHz | 2071<br>MHz | 2681<br>MHz | 3224<br>MHz |                          | 静電<br>容量<br>(1KHz)<br>nF/km | 波長<br>短縮率<br>(%) | 定在波比<br>(10MHz~<br>3224MHz) |
| TS-S-5C-FB | 21.7          | 58.8      | 95.0       | 145        | 183        | 284         | 347         | 408         | 459         | 75±3                     | 56                          | 80               | 1.7<br>以下                   |

| 品名         | 内部導体<br>外径<br>(mm) | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 両面アルミ箔張付け<br>プラスチックテープ |                       | すずめっき軟銅線<br>編組 | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------------|-------------------------|
|            |                    |                         | <絶縁体に接着><br>テープ厚 (mm)  | <シースに接着><br>テープ厚 (mm) |                |                         |
| TS-S-5C-FB | 1.05±0.05          | 1.90                    | 0.05                   | 0.04                  | 0.14           | 0.95                    |

※絶縁物の許容温度は75℃

| 表面表示 | TS-S-5C-FB | 地上デジタル・BS／CSデジタル・CATV<br>トリプルシールド TS-S-5C-FB FUJI E.W.C |
|------|------------|---------------------------------------------------------|
|------|------------|---------------------------------------------------------|

アルミ編組同軸ケーブル

S-5C-FB-AL


4K 8K  
防犯 監視

【 特長 】 編組シールドにアルミニウム合金を採用し、軽量化を図った同軸ケーブルです。

※従来比 (S-5C-FB：JIS規格品) 約18%軽量化

| 認証区分    | 規格・区分     | 認証番号 |
|---------|-----------|------|
| JIS     | C 3502 適用 | —    |
| JCS     | —         | —    |
| 電気用品安全法 | —         | —    |

【 構造 】

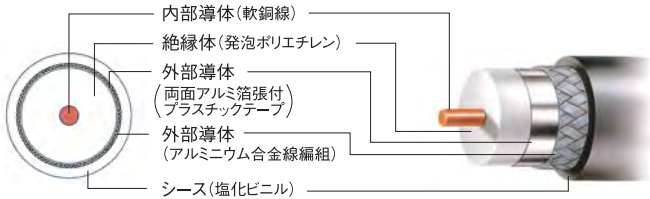

【 仕様 】 ( 使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| 品名         | 色  | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量  |     | 寸寸法(100m)  |            |            | 使用温度(℃) |      |     | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) | 導体<br>抵抗<br>(Ω/Km) | 耐電圧<br>(AC V/min) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/Km) |
|------------|----|------------------|-------|-----|------------|------------|------------|---------|------|-----|--------------------------|--------------------|-------------------|---------------------|
|            |    |                  | シュリンク |     | 内径<br>(mm) | 外径<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                          |                    |                   |                     |
|            |    |                  | 条長    | kg  |            |            |            |         | 固定   | 移動  |                          |                    |                   |                     |
| S-5C-FB-AL | 灰黒 | 7.7              | 100   | 5.2 | 190        | 360        | 80         | 60      | −25  | −15 | 77                       | 21.1<br>以下         | 1000              | 1000<br>以上          |

| 品名         | 標準減衰量 (db/km) |           |            |            |            |             |             |             |             | 特性<br>インピー<br>ダンス<br>(Ω) | (備考)                        |                  |                             |
|------------|---------------|-----------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|            | 10<br>MHz     | 90<br>MHz | 220<br>MHz | 470<br>MHz | 710<br>MHz | 1489<br>MHz | 2071<br>MHz | 2681<br>MHz | 3224<br>MHz |                          | 静電<br>容量<br>(1KHz)<br>nF/km | 波長<br>短縮率<br>(%) | 定在波比<br>(10MHz~<br>3224MHz) |
| S-5C-FB-AL | 21.7          | 58.8      | 95.0       | 145        | 183        | 284         | 347         | 408         | 459         | 75±3                     | 56                          | 80               | 1.7<br>以下                   |

| 品名         | 内部導体<br>外径<br>(mm) | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 両面アルミ箔張付け<br>プラスチックテープ | アルミニウム合金<br>編 | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------|---------------|-------------------------|
|            |                    |                         | テープ厚<br>(mm)           | 素線径<br>(mm)   |                         |
| S-5C-FB-AL | 1.05±0.05          | 1.98                    | 0.05                   | 0.14          | 0.95                    |

※絶縁物の許容温度は75℃

|      |            |                       |
|------|------------|-----------------------|
| 表面表示 | S-5C-FB-AL | S-5C-FB-AL FUJI E.W.C |
|------|------------|-----------------------|

配電用電線

キボタイヤケーブル

コード

マイロボ用コード

計装用ケーブル

通信用ケーブル

溶接用ケーブル

差し込みプラグ

技術資料

# EM 同軸


衛星放送受信用 発泡ポリエチレン絶縁  
耐燃性ポリエチレンシース 同軸ケーブル  
EM-S-5C-FB / EM-S-7C-FB



- 【特長】◎ハロゲンや鉛を含まない無害で環境に優しい被覆材料です  
◎焼却や埋め立て処分をしても有害物質を発生しません
- 【用途】衛星放送および一般のテレビジョン受信用機器、並びにその関連機器間の接続に使用します。

| 認証区分    | 規格・区分                                | 認証番号 |
|---------|--------------------------------------|------|
| JIS     | —                                    | —    |
| JCS     | 5423：テレビジョン受信用耐燃性<br>ポリエチレンシース同軸ケーブル | —    |
| 電気用品安全法 | —                                    | —    |

## 【構造】

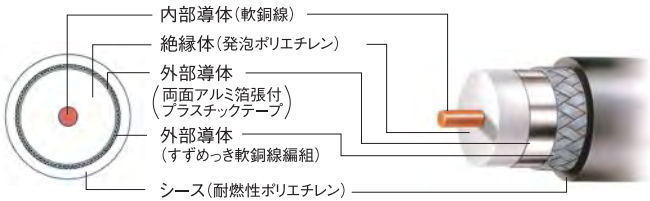

【仕様】（使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| 品名         | 色 | 仕上<br>外径 | 製品質量(ドラム質量込み) |      |          |     |          |    |          |    | ケース寸法(100m) |      |      | 使用温度(℃) |      | 曲げ<br>半径<br>(mm<br>以上) |     |
|------------|---|----------|---------------|------|----------|-----|----------|----|----------|----|-------------|------|------|---------|------|------------------------|-----|
|            |   |          | ケース           |      | 500mドラム  |     | 1000mドラム |    | 2000mドラム |    | 縦           | 横    | 高さ   | 最高      | 最低温度 |                        |     |
|            |   |          |               |      |          |     |          |    |          |    |             |      |      |         | 固定   |                        | 移動  |
|            |   |          | 条長            | kg   | kg (ドラム) | kg  | (ドラム)    | kg | (ドラム)    | kg | (ドラム)       | (mm) | (mm) | (mm)    |      |                        |     |
| EM-S-5C-FB | 灰 | 7.7      | 100           | 5.9  | 44       | 3-2 | —        | —  | —        | —  | 390         | 390  | 87   | 75      | -25  | -15                    | 77  |
| EM-S-7C-FB | 灰 | 10.2     | 100           | 11.2 | —        | —   | —        | —  | —        | —  | 470         | 470  | 100  | 75      | -25  | -15                    | 102 |

| 品名         | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 耐電圧<br>(AC<br>(V/min)) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 標準減衰量 (db/km) |            |            |            |             |             |             |             | 特性<br>インピー<br>ダンス<br>(Ω) | (備考)                        |                  |                             |
|------------|--------------------|------------------------|---------------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------------------|-----------------------------|------------------|-----------------------------|
|            |                    |                        |                     | 90<br>MHz     | 220<br>MHz | 470<br>MHz | 710<br>MHz | 1489<br>MHz | 2071<br>MHz | 2681<br>MHz | 3224<br>MHz |                          | 静電<br>容量<br>(1KHz<br>nF/km) | 波長<br>短縮率<br>(%) | 定在波比<br>(90MHz~<br>3224MHz) |
| EM-S-5C-FB | 21.1<br>以下         | 1000                   | 1000<br>以上          | 58.8          | 95.0       | 145        | 183        | 284         | 347         | 408         | 459         | 75±3                     | 56                          | 80               | 1.7<br>以下                   |
| EM-S-7C-FB | 10.4<br>以下         | 1000                   | 1000<br>以上          | 41.7          | 68.0       | 105        | 133        | 210         | 259         | 306         | 346         | 75±3                     | 56                          | 80               | 1.7<br>以下                   |

| 品名         | 内部<br>導体<br>外径<br>(mm) | 絶縁体<br>標準<br>厚さ<br>(mm) | 両面アルミ箔張付け<br>プラスチックテープ | すずめっき軟銅線<br>編         | シース<br>標準<br>厚さ<br>(mm) |
|------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
|            |                        |                         | テープ厚<br>(mm)           | 打数/持数/素線径<br>(打/本/mm) |                         |
| EM-S-5C-FB | 1.05                   | 1.98                    | 0.05                   | 24/4/0.14             | 0.95                    |
| EM-S-7C-FB | 1.5                    | 2.9                     | 0.05                   | 24/5/0.18             | 0.95                    |

※絶縁物の許容温度は75℃

| 表面表示 | EM-S-5C-FB | EM-S-5C-FB | FUJI E.W.C |
|------|------------|------------|------------|
|      | EM-S-7C-FB | EM-S-7C-FB | FUJI E.W.C |

## LAN ツイストペアケーブル

- 8の字巻：ケーブルを引き出す時のモツレ等がなくなり、配線作業がアップします。
- レングスマーク：布設長や残量がわかりやすく、大変便利です。(レングスマークは300m巻のみ)

## GH-FTPC



エンハンスドCAT.5 LAN用ツイストペアケーブル

【特長】1000BASE-T等に対応できます。LAN(ローカルエリアネットワーク)システムの配線に使用していただけます。

| 認証区分         | 規格・区分               | 認証番号 |
|--------------|---------------------|------|
| JIS          | X 5150              | —    |
| JCS          | 5507：LAN用ツイストペアケーブル | —    |
| 米国規格協会(ANSI) | ANSI/TIA-568-C.2    | —    |

## 【構造】

GH-FTPC (GIGA HIGH SPEED - FUJI TWISTED PAIR CABLE)



## 【識別】

| 線心対No. | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 第1種線心  | 白/青 | 白/橙 | 白/緑 | 白/茶 |
| 第2種線心  | 青   | 橙   | 緑   | 茶   |

- ビニルシース、ポリエチレン絶縁、対より シース色はライトブルー ●エンハンスドカテゴリ-5に適合しています。

【仕様】(使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| サイズ      | 導体<br>(mm)  | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量 |     | ケース寸法     |           |            | 製品質量  |           | ケース寸法     |            |     | 使用温度(℃) |     | 曲げ<br>半径<br>(mm)<br>(以上) |    |
|----------|-------------|------------------|------|-----|-----------|-----------|------------|-------|-----------|-----------|------------|-----|---------|-----|--------------------------|----|
|          |             |                  | 把巻き  |     | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 8の字巻き | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高  | 最低温度    |     |                          |    |
|          |             |                  | 条長   | kg  |           |           |            |       |           |           |            |     | 固定      | 移動  |                          |    |
|          |             |                  |      |     | 条長        | kg        | mm         | mm    | mm        | mm        | mm         | mm  |         |     |                          | mm |
| 0.5mm×4P | 24AWG<br>単線 | 5.5              | 100  | 3.7 | 320       | 320       | 90         | 300   | 11.5      | 390       | 270        | 450 | 60      | -25 | -15                      | 55 |

※絶縁物の許容温度は75℃

## 【電気特性】

| 周波数<br>(MHz) | 挿入損失           |      | 近端漏話減衰量    |      | 電力和近端漏話減衰量  |      | 遠端減衰対漏話比   |      | 電力和遠端減衰対漏話比 |      | 反射減衰量       |      | 伝搬遅延       |     | 伝搬遅延時間差         |     |
|--------------|----------------|------|------------|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|-----|-----------------|-----|
|              | Insertion Loss |      | NEXT Loss  |      | PSNEXT Loss |      | ACRF       |      | PSACRF      |      | Return Loss |      | Prop.Delay |     | Prop.Delay Skew |     |
|              | dB/100m 以下     |      | dB:100m 以上 |      | dB:100m 以上  |      | dB/100m 以上 |      | dB/100m 以上  |      | dB:100m 以上  |      | ns/100m 以下 |     | ns/100m 以下      |     |
|              | 規格値            | 実測値  | 規格値        | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値        | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値        | 実測値 | 規格値             | 実測値 |
| 1            | 2.0            | 1.9  | 65.3       | 83.3 | 62.3        | 79.4 | 63.8       | 73.5 | 60.8        | 71.8 | 20.0        | 26.0 | 570        | 531 | 45              | 21  |
| 10           | 6.5            | 6.0  | 50.3       | 67.1 | 47.3        | 63.5 | 43.8       | 55.7 | 40.8        | 53.8 | 25.0        | 31.5 | 545        | 505 | 45              | 19  |
| 16           | 8.2            | 7.5  | 47.2       | 64.7 | 44.2        | 61.4 | 39.7       | 54.3 | 36.7        | 53.7 | 25.0        | 33.8 | 543        | 501 | 45              | 19  |
| 100          | 22.0           | 20.3 | 35.3       | 50.3 | 32.3        | 48.2 | 23.8       | 33.4 | 20.8        | 32.7 | 20.1        | 32.8 | 538        | 497 | 45              | 19  |

| 表面表示 | 100m巻き | FUJI E.W.C GH-FTPC 24AWG UTP ENHANCED CAT.5               |
|------|--------|-----------------------------------------------------------|
|      | 300m巻き | FUJI E.W.C GH-FTPC 24AWG UTP ENHANCED CAT.5 ***m(レングスマーク) |



# GH-FTPC6

CAT.6 LAN用ツイストペアケーブル

【特長】1000BASE-TX等に高速LANシステムに最適です。

| 認証区分         | 規格・区分               | 認証番号 |
|--------------|---------------------|------|
| JIS          | X 5150              | —    |
| JCS          | 5507：LAN用ツイストペアケーブル | —    |
| 米国規格協会(ANSI) | ANSI/TIA-568-C.2    | —    |

【構造】



【識別】

| 線心対No. | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------|-----|-----|-----|-----|
| 第1種線心  | 白/青 | 白/橙 | 白/緑 | 白/茶 |
| 第2種線心  | 青   | 橙   | 緑   | 茶   |

【仕様】（使用温度及び曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。）

| サイズ      | 導体<br>(mm)  | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量  |      | ケース寸法     |           |            | 使用温度(℃) |      |     | 曲げ<br>半径<br>(mm<br>以上) |
|----------|-------------|------------------|-------|------|-----------|-----------|------------|---------|------|-----|------------------------|
|          |             |                  | 8の字巻き |      | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高      | 最低温度 |     |                        |
|          |             |                  | 条長    | kg   |           |           |            |         | 固定   | 移動  |                        |
| 0.5mm×4P | 24AWG<br>単線 | 6.2              | 300   | 13.5 | 420       | 300       | 470        | 60      | −25  | −15 | 62                     |

※絶縁物の許容温度は75℃

【電気特性】

| 周波数<br>(MHz) | 挿入損失           |      | 近端漏話<br>減衰量 |      | 電力和近端<br>漏話減衰量 |      | 遠端減衰対<br>漏話比 |      | 電力和遠端<br>減衰対漏話比 |      | 反射減衰量       |      | 伝搬遅延       |     | 伝搬遅延<br>時間差     |     |
|--------------|----------------|------|-------------|------|----------------|------|--------------|------|-----------------|------|-------------|------|------------|-----|-----------------|-----|
|              | Insertion Loss |      | NEXT Loss   |      | PSNEXT Loss    |      | ACRF         |      | PSACRF          |      | Return Loss |      | Prop.Delay |     | Prop.Delay Skew |     |
|              | dB/100m 以下     |      | dB:100m 以上  |      | dB:100m 以上     |      | dB/100m 以上   |      | dB/100m 以上      |      | dB:100m 以上  |      | ns/100m 以下 |     | ns/100m 以下      |     |
|              | 規格値            | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値            | 実測値  | 規格値          | 実測値  | 規格値             | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値        | 実測値 | 規格値             | 実測値 |
| 1            | 2.0            | 1.8  | 74.3        | 85.7 | 72.3           | 83.0 | 67.8         | 78.6 | 64.8            | 78.1 | 20.0        | 28.3 | 570        | 535 | 45              | 33  |
| 10           | 6.0            | 5.8  | 59.3        | 69.8 | 57.3           | 66.1 | 47.8         | 58.9 | 44.8            | 54.9 | 25.0        | 30.5 | 545        | 510 | 45              | 32  |
| 16           | 7.6            | 7.4  | 56.2        | 68.0 | 54.2           | 64.2 | 43.7         | 56.5 | 40.7            | 55.3 | 25.0        | 34.6 | 543        | 508 | 45              | 32  |
| 100          | 19.8           | 19.5 | 44.3        | 55.7 | 42.3           | 51.7 | 27.8         | 41.4 | 24.8            | 36.5 | 20.1        | 33.7 | 538        | 505 | 45              | 32  |
| 200          | 29.0           | 28.0 | 39.8        | 48.7 | 37.8           | 45.9 | 21.8         | 31.7 | 18.8            | 35.8 | 18.0        | 30.6 | 536        | 503 | 45              | 32  |
| 250          | 32.8           | 31.5 | 38.3        | 47.3 | 36.3           | 42.9 | 19.8         | 35.2 | 16.8            | 30.1 | 17.3        | 24.1 | 536        | 501 | 45              | 32  |

表面表示

FUJI E.W.C GH-FTPC6 24AWG UTP CAT.6 \*\*\*m(レングスマーク)

MEMO

|                |
|----------------|
| 配電用電線          |
| キョフダイヤケーブル     |
| コード            |
| マイクロコンピュータ用コード |
| 計装用ケーブル        |
| 通信用ケーブル        |
| 溶接用ケーブル        |
| 差し込みプラグ        |
| 技術資料           |

# 屋外用 LAN

● アルミラミネートシースを施しているため、耐候性・耐水性に優れ、屋外用に最適です。

※アルミラミネートシースを取り除くことにより、モジュラープラグなどの取り付けが容易です。


## GH-FTPC-LAP

屋外用エンハンスドCAT.5 LAN用ツイストペアケーブル

【特長】 耐ノイズ性に優れ、屋外用に最適です。1000BASE-Tまでの高速LANに対応できます。

| 認証区分          | 規格・区分            | 認証番号 |
|---------------|------------------|------|
| JIS           | X 5150           | —    |
| 米国規格協会 (ANSI) | ANSI/TIA-568-C.2 | —    |

### 【構造】

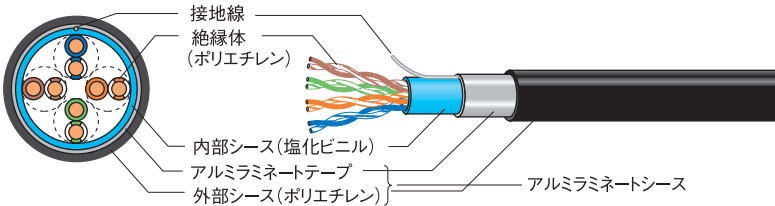

【仕様】 (使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| サイズ      | 導体 (mm)  | 仕上<br>外径 (mm) | 製品質量 (Kg/Km) | 製品荷姿        | 使用温度 (°C) |      |     |
|----------|----------|---------------|--------------|-------------|-----------|------|-----|
|          |          |               |              |             | 最高        | 最低温度 |     |
|          |          |               |              |             |           | 固定   | 移動  |
| 0.5mm×4P | 24AWG 単線 | 8.7           | 70           | 把巻 or ドラム巻き | 60        | -25  | -15 |

※絶縁物の許容温度は75℃

|      |      |                                             |
|------|------|---------------------------------------------|
| 表面表示 | 内シース | FUJI E.W.C GH-FTPC 24AWG UTP ENHANCED CAT.5 |
|------|------|---------------------------------------------|

### 【電気特性】

| 周波数 (MHz) | 挿入損失           |      | 近端漏話減衰量    |      | 電力和近端漏話減衰量  |      | 遠端減衰対漏話比   |      | 電力和遠端減衰対漏話比 |      | 反射減衰量       |      | 伝搬遅延       |     | 伝搬遅延時間差         |     |
|-----------|----------------|------|------------|------|-------------|------|------------|------|-------------|------|-------------|------|------------|-----|-----------------|-----|
|           | Insertion Loss |      | NEXT Loss  |      | PSNEXT Loss |      | ACRF       |      | PSACRF      |      | Return Loss |      | Prop.Delay |     | Prop.Delay Skew |     |
|           | dB/100m 以下     |      | dB:100m 以上 |      | dB:100m 以上  |      | dB/100m 以上 |      | dB/100m 以上  |      | dB:100m 以上  |      | ns/100m 以下 |     | ns/100m 以下      |     |
|           | 規格値            | 実測値  | 規格値        | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値        | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値         | 実測値  | 規格値        | 実測値 | 規格値             | 実測値 |
| 1         | 2.0            | 1.9  | 65.3       | 83.3 | 62.3        | 79.4 | 63.8       | 73.5 | 60.8        | 71.8 | 20.0        | 26.0 | 570        | 531 | 45              | 21  |
| 10        | 6.5            | 6.0  | 50.3       | 67.1 | 47.3        | 63.5 | 43.8       | 55.7 | 40.8        | 53.8 | 25.0        | 31.5 | 545        | 505 | 45              | 19  |
| 16        | 8.2            | 7.5  | 47.2       | 64.7 | 44.2        | 61.4 | 39.7       | 54.3 | 36.7        | 53.7 | 25.0        | 33.8 | 543        | 501 | 45              | 19  |
| 100       | 22.0           | 20.3 | 35.3       | 50.3 | 32.3        | 48.2 | 23.8       | 33.4 | 20.8        | 32.7 | 20.1        | 32.8 | 538        | 497 | 45              | 19  |

## S-GH-FTPC-LAP

(シールド付き)


屋外用エンハンスドCAT.5

シールド付きLAN用ツイストペアケーブル

【特長】 屋外使用のため、耐候性・耐水性に優れた設計で、900MHZ帯域に適したケーブルです。高い遮へい効果があり、ノイズ対策に万全です。

| 認証区分          | 規格・区分            | 認証番号 |
|---------------|------------------|------|
| JIS           | X 5150           | —    |
| 米国規格協会 (ANSI) | ANSI/TIA-568-C.2 | —    |

### 【構造】

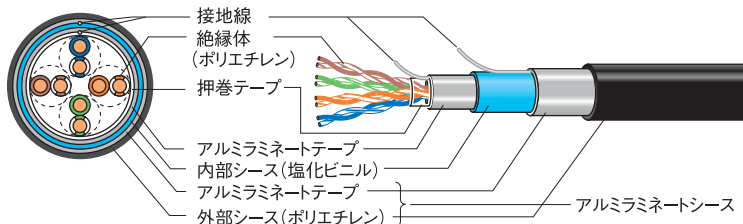

【仕様】 (使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| サイズ      | 導体<br>(mm) | 仕上<br>外径<br>(mm) | 製品質量<br>(Kg/Km) | 製品荷姿        | 使用温度(℃) |      |     |
|----------|------------|------------------|-----------------|-------------|---------|------|-----|
|          |            |                  |                 |             | 最高      | 最低温度 |     |
|          |            |                  |                 |             |         | 固定   | 移動  |
| 0.5mm×4P | 24AWG 単線   | 9.6              | 80              | 把巻 or ドラム巻き | 60      | -25  | -15 |

※絶縁物の許容温度は75℃

### 【電気特性】


| 周波数<br>(MHz) | 挿入損失           |            | 近端漏話減衰量    |            | 電力和近端漏話減衰量  |            | 遠端減衰対漏話比   |            | 電力和遠端減衰対漏話比 |            | 反射減衰量       |            | 伝搬遅延       |            | 伝搬遅延時間差         |            |
|--------------|----------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|------------|-----------------|------------|
|              | Insertion Loss |            | NEXT Loss  |            | PSNEXT Loss |            | ACRF       |            | PSACRF      |            | Return Loss |            | Prop.Delay |            | Prop.Delay Skew |            |
|              | dB/100m 以下     | dB/100m 以上 | dB/100m 以上 | dB/100m 以上 | dB/100m 以上  | dB/100m 以上 | dB/100m 以上 | dB/100m 以上 | dB/100m 以上  | dB/100m 以上 | dB/100m 以上  | dB/100m 以上 | ns/100m 以下 | ns/100m 以下 | ns/100m 以下      | ns/100m 以下 |
|              | 規格値            | 実測値        | 規格値        | 実測値        | 規格値         | 実測値        | 規格値        | 実測値        | 規格値         | 実測値        | 規格値         | 実測値        | 規格値        | 実測値        | 規格値             | 実測値        |
| 1            | 2.0            | 1.9        | 65.3       | 83.3       | 62.3        | 79.4       | 63.8       | 73.5       | 60.8        | 71.8       | 20.0        | 26.0       | 570        | 531        | 45              | 21         |
| 10           | 6.5            | 6.0        | 50.3       | 67.1       | 47.3        | 63.5       | 43.8       | 55.7       | 40.8        | 53.8       | 25.0        | 31.5       | 545        | 505        | 45              | 19         |
| 16           | 8.2            | 7.5        | 47.2       | 64.7       | 44.2        | 61.4       | 39.7       | 54.3       | 36.7        | 53.7       | 25.0        | 33.8       | 543        | 501        | 45              | 19         |
| 100          | 22.0           | 20.3       | 35.3       | 50.3       | 32.3        | 48.2       | 23.8       | 33.4       | 20.8        | 32.7       | 20.1        | 32.8       | 538        | 497        | 45              | 19         |

| 表面表示 | 内シース | FUJI E.W.C S-GH-FTPC 24AWG ENHANCED CAT.5                   |
|------|------|-------------------------------------------------------------|
|      | 外シース | FUJI E.W.C S-GH-FTPC-LAP 24AWG ENHANCED CAT.5 ***m(レングスマーク) |

【特長】防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されています。

| 認証区分    | 規格・区分                           | 評定番号    |
|---------|---------------------------------|---------|
| JIS     | —                               | —       |
| JCS     | 4396：警報用ポリエチレン絶縁ケーブル            | —       |
| 電気用品安全法 | —                               | —       |
| 耐火耐熱電線  | (一社)電線総合技術センター<br>(耐火耐熱電線認定委員会) | JA4009号 |

### 【構造】

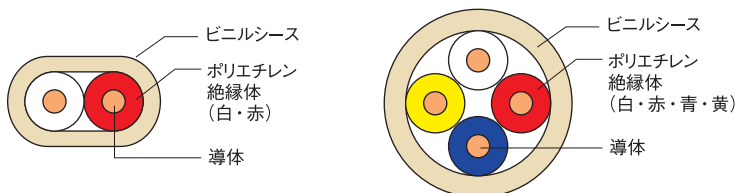

【仕様】(使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| サイズ     | 形状 | 仕上外径<br>(mm) |     | 製品質量 |      | ケース寸法 |           |           | 使用温度(℃)    |     |      | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ半径<br>(mm以上) |          |
|---------|----|--------------|-----|------|------|-------|-----------|-----------|------------|-----|------|--------------------|---------------------|----------------|----------|
|         |    |              |     |      |      | ケース入り | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高  | 最低温度 |                    |                     | 短径<br>方向       | 長径<br>方向 |
|         |    | 短径           | 長径  | 条長   | kg   |       |           |           |            |     | 固定   |                    |                     |                |          |
| 2×0.9mm | 平形 | 2.6          | 4.0 | 200  | 4.3  | 310   | 315       | 88        | 60         | -25 | -15  | 29.2               | 1000                | 26             | 40       |
| 4×0.9mm | 丸形 | φ4.6         |     | 200  | 8.0  | 348   | 348       | 90        |            |     |      |                    |                     | 46             |          |
| 2×1.2mm | 平形 | 3            | 4.8 | 200  | 7.0  | 348   | 348       | 90        | 60         | -25 | -15  | 16.5               | 1000                | 30             | 48       |
| 4×1.2mm | 丸形 | φ5.9         |     | 200  | 12.5 | 410   | 410       | 92        |            |     |      |                    |                     | 59             |          |

※絶縁物の許容温度は75℃

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 表面表示 | FAP JCT ケイホウ オクナイ FUJI E.W.C 製造年 |
|------|----------------------------------|

MEMO

|            |
|------------|
| 配電用電線      |
| キャブタイヤケーブル |
| コード        |
| マイクロホンコード  |
| 計装用ケーブル    |
| 通信用ケーブル    |
| 溶接用ケーブル    |
| 差し込みプラグ    |
| 技術資料       |