

EM-OOCT

(VCTのエコタイプ)

環境にやさしいエコケーブル。

耐燃性ポリオレフィン絶縁
耐燃性ポリオレフィンシース
キャブタイヤケーブル



NEW SIZE

サイズラインナップ追加！

新規追加サイズ / 全4サイズ

3 × 14mm²

4 × 14mm²

3 × 22mm²

4 × 22mm²

製品コンセプト

ハロゲンや鉛を含まない、環境配慮型のエコケーブル。焼却・埋立処分をしても有害物質を発生しない安心設計で、工場・施設などのさまざまな電源回路に使用できます。

環境配慮


ハロゲンを含まない

鉛を含まない



EM-OOCT 3芯 × 2mm² (灰色シース/600V) ※印字例

構造

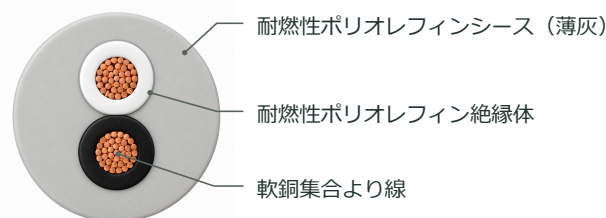

識別



EM-OOCTの主な特長

01

環境にやさしい

ハロゲン・鉛を含まない環境配慮型の被覆材料

02

廃棄も安心

焼却・埋立処分時に有害物質は出ません。

基本仕様・サイズ展開

製品種類	耐燃性ポリオレフィン絶縁・耐燃性ポリオレフィンシース キャブタイヤケーブル
定格電圧	600V
規格	JCS 4512 600V耐燃性ポリオレフィンキャブタイヤケーブル
電気用品 安全法	2心以上 × 0.75~8mm ² 適合証明書番号：JET1342-12022-1001 3・4心 × 14・22mm ² 適合証明書番号：JET1342-12022-2001
用途	600V以下の移動用電気機器の電源回路など
サイズ展開	既存：2・3・4芯 × 0.75~5.5mm ² / 3・4芯 × 8mm ² 追加：3芯 × 14mm ² / 4芯 × 14mm ² / 3芯 × 22mm ² / 4芯 × 22mm ²



富士電線工業株式会社
FUJI ELECTRIC WIRE

販売：富士電線販売株式会社

TEL：072-971-8831 FAX：072-973-2551

〒582-0001

大阪府柏原市本郷5-5-48

<https://www.fujiewc.co.jp/>



ホームページ

EM-OOCT

サイズ別仕様表

3芯／4芯 × 14mm²・22mm²を追加

サイズ・素線構成・仕上外径・許容電流

サイズ (芯数 × mm ²)	素線構成 (本/mm)	仕上外径 (mm)	許容電流 (A)
2 × 0.75	30/0.18	8.8	14
3 × 0.75	30/0.18	9.2	13
4 × 0.75	30/0.18	9.9	12
2 × 1.25	50/0.18	9.6	20
3 × 1.25	50/0.18	10.1	18
4 × 1.25	50/0.18	11.1	16
2 × 2	37/0.26	10.4	27
3 × 2	37/0.26	10.9	23
4 × 2	37/0.26	11.8	20
2 × 3.5	45/0.32	11.8	39
3 × 3.5	45/0.32	12.6	33
4 × 3.5	45/0.32	13.9	30
2 × 5.5	70/0.32	14.2	50
3 × 5.5	70/0.32	15.0	42
4 × 5.5	70/0.32	16.5	39
3 × 8	50/0.45	17.5	52
4 × 8	50/0.45	19.3	47
3 × 14 NEW	88/0.45	21.4	75
4 × 14 NEW	88/0.45	23.6	68
3 × 22 NEW	7/20/0.45	26.7	101
4 × 22 NEW	7/20/0.45	29.7	91

* 許容電流値は、気中一条暗渠布設の周囲温度が30℃以下の場合とする



富士電線工業株式会社
FUJI ELECTRIC WIRE

販売：富士電線販売株式会社

TEL : 072-971-8831 FAX : 072-973-2551

〒582-0001

大阪府柏原市本郷5-5-48

<https://www.fujiewc.co.jp/>



ホームページ