

データセンターや半導体設備の配線にも最適!!


富士電線工業の VCT-SB



ホームページリンク

【用途】

耐ノイズを必要とする工場や工事現場などに使用する600V以下の移動用電気機器の電源や配線などにご使用いただけます。

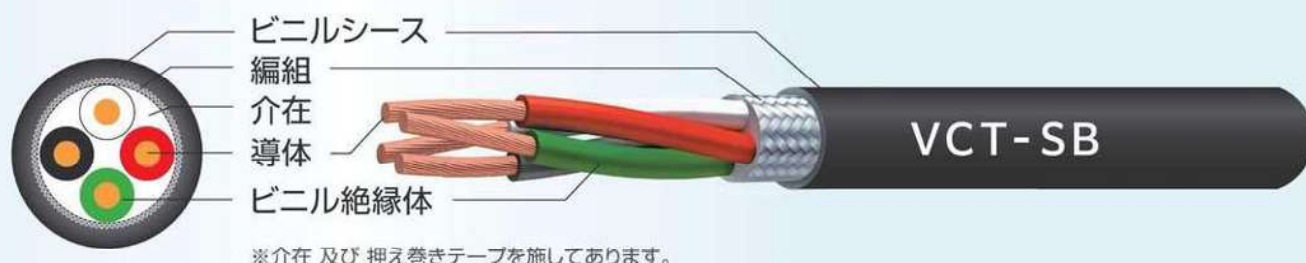

在庫ラインナップ

サイズ (mm)	仕上外径 (mm)	把巻		ドラム	許容電流 (A)
3×1.25mm ²	10.8mm	100m	シュリンク	1000m	15A
4×1.25mm ²	11.7mm	100m	シュリンク	1000m	13A
3×2mm ²	11.4mm	100m	シュリンク	1000m	19A
4×2mm ²	12.5mm	100m	紙包装	1000m	17A
3×3.5mm ²	13.1mm	100m	紙包装	1000m	27A
4×3.5mm ²	14.4mm	100m	紙包装	1000m	25A
3×5.5mm ²	15.7mm	100m	紙包装	600m	35A
4×5.5mm ²	17.2mm	100m	紙包装	600m	32A



富士電線工業株式会社

〒582-0001 大阪府柏原市本郷5-5-48
TEL: 072-971-8831 FAX: 072-973-2551

VCT-SB 使用例

使用例

工場・製造設備

電動工具
インバータ・
サーボ機器

データセンター

サーバーラック
電源供給・
UPS周辺

半導体製造装置

精密装置への
安定電源・
ノイズ対策

研究施設

精密機器まわり
電源配線
ノイズ低減

工場現場

移動用電気機器
電源供給
600V以下

VCT-SBの特長

ノイズ遮蔽

編組シールドが外来ノイズの
侵入と輻射を同時に抑制します

電源供給対応

600V以下の移動用電気機器の
電源・配線に直接使用可能
電源回路に直接対応


600V

シールド付

耐ノイズ

電気用品安全法

RoHS2対応

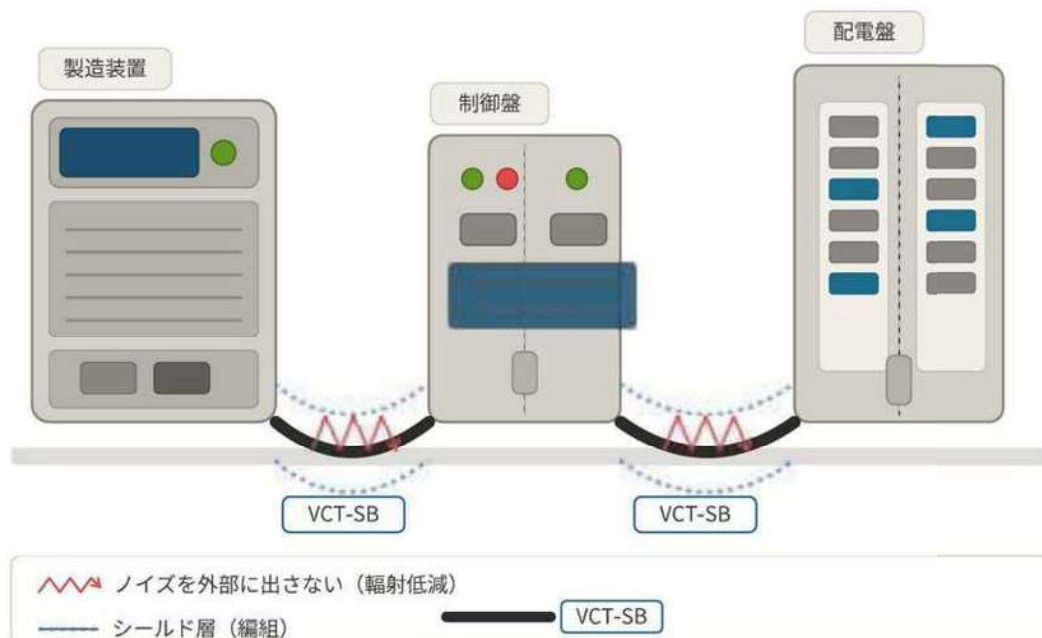

お問い合わせ

TEL: 072(971)8831

FAX: 072(973)2551

〒582-0001

大阪府柏原市本郷5-5-48

<https://www.fujiewc.co.jp>



ホームページリンク