


【特長】 防災施設などで、耐熱保護を必要としない小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されています。

| 認証区分    | 規格・区分                           | 評定番号    |
|---------|---------------------------------|---------|
| JIS     | —                               | —       |
| JCS     | 4396：警報用ポリエチレン絶縁ケーブル            | —       |
| 電気用品安全法 | —                               | —       |
| 耐火耐熱電線  | (一社)電線総合技術センター<br>(耐火耐熱電線認定委員会) | JA4009号 |

### 【構造】

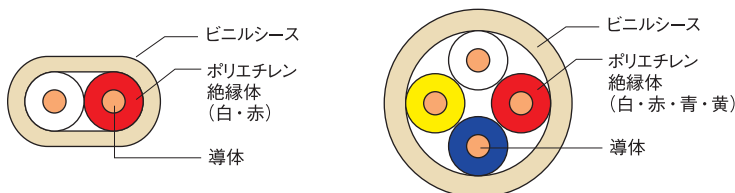

【仕様】 (使用温度 及び 曲げ半径の詳細については、技術資料をご参照下さい。)

| サイズ     | 形状 | 仕上外径<br>(mm) |     | 製品質量 |      | ケース寸法 |     |           | 使用温度(℃)   |            |     | 導体<br>抵抗<br>(Ω/km) | 絶縁<br>抵抗<br>(MΩ/km) | 曲げ半径<br>(mm以上) |    |
|---------|----|--------------|-----|------|------|-------|-----|-----------|-----------|------------|-----|--------------------|---------------------|----------------|----|
|         |    |              |     |      |      | ケース入り |     | 縦<br>(mm) | 横<br>(mm) | 高さ<br>(mm) | 最高  |                    |                     | 最低温度           |    |
|         |    | 短径           | 長径  | 条長   | kg   | 固定    | 移動  |           |           |            |     |                    |                     |                |    |
| 2×0.9mm | 平形 | 2.6          | 4.0 | 200  | 4.3  | 310   | 315 | 88        | 60        | -25        | -15 | 29.2               | 1000                | 26             | 40 |
| 4×0.9mm | 丸形 | φ4.6         |     | 200  | 8.0  | 348   | 348 | 90        |           |            |     |                    |                     | 46             |    |
| 2×1.2mm | 平形 | 3            | 4.8 | 200  | 7.0  | 348   | 348 | 90        | 60        | -25        | -15 | 16.5               | 1000                | 30             | 48 |
| 4×1.2mm | 丸形 | φ5.9         |     | 200  | 12.5 | 410   | 410 | 92        |           |            |     |                    |                     | 59             |    |

※絶縁物の許容温度は75℃

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 表面表示 | FAP JCT ケイホウ オクナイ FUJI E.W.C 製造年 |
|------|----------------------------------|